





Foco MAX Lumileds 200W, 178°x78°

Foco proyector orientable de exterior LED de altas prestaciones con chip led PHILIPS LUMILEDS . De elevada potencia lumínica y máxima eficiencia energética. Carcasa de aluminio de inyección con radiador que garantiza una eficiente disipación del calor. Con óptica de 178°x78° para alumbrado de distancias largas. Y driver MEAN WELL que garantiza su alto rendimiento y larga vida de la luminaria.

**200W****78°****HIGH CRI****AC220V****LUMILEDS****PHILIPS****178°x78°****IP65****IK10****Eficiencia
A++**

ESPECIFICACIONES

Potencia	200W
Flujo luminoso	28000lm, 30000lm
Ángulo de apertura	78°
Temperatura de color	4000K, 5000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	175-265VAC
Chip	LUMILEDS SMD3030
DRIVER fabricante	Philips
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK10
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C
Factor de potencia	0.94

Dimensiones del producto

320x300x51mm

Dimensiones del packaging

35x35x10cm

Certificados

**CE
ROHS
ECORAE**

Ficha técnica

Foco MAX Lumileds 200W, 178°x78°

LED BOX[®]

Etiqueta energética

A++

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	28000lm
Blanco frío	5000K	30000lm

DETALLES

Las cualidades de este Foco proyector lo convierten en foco capaz de iluminar de forma eficaz cualquier tipo de espacio, el nuevo modelo **MAX** destaca por su chip **LED LUXEON 3030-2D** de PHILIPS LUMILEDS que alcanza un elevado flujo de color de una potencia elevada, proporciona la eficacia y la fiabilidad que reclama cualquier tipo de mercado de iluminación de interior o exterior.

Incluye driver led **Philips** de gran calidad que proporciona el mejor rendimiento y garantía para el mejor funcionamiento del chip led, alargando la vida útil y proporcionando la mayor garantía posible a su funcionamiento.

Diseñado para obtener una gran iluminación creando ambientes perfectos especialmente para alumbrar distancias largas gracias a su **ángulo de 178°x78°**, con este se consigue una eficacia del diodo de 186Lm/w y un rendimiento lumínico de **150Lm/w**, cubriendo todas las necesidades del usuario final.


Fabricado en **100% Aluminio**, tanto en su carcasa como en sus soportes, por lo que es un producto ligero y fácil de instalar. Su pintura es **anticorrosiva**, por lo que tiene una gran duración y reduce todo tipo de oxidación. Con toda su tecnología led y las últimas novedades del mercado consigue un **ahorro** de hasta un 80% en su consumo de energía.

Dispone de una protección IP65, ajustable 270° y con un nivel 17 de resistencia al viento.


La calidad de sus componentes garantizan el mejor funcionamiento en cualquier condición. Ideal para proyectos en los que se requieren soluciones profesionales de iluminación LED con la mayor calidad y garantía.

Para instalaciones en jardines y parques, plazas, rotondas, museos, caminos, galerías, garajes, talleres, naves industriales, etc.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

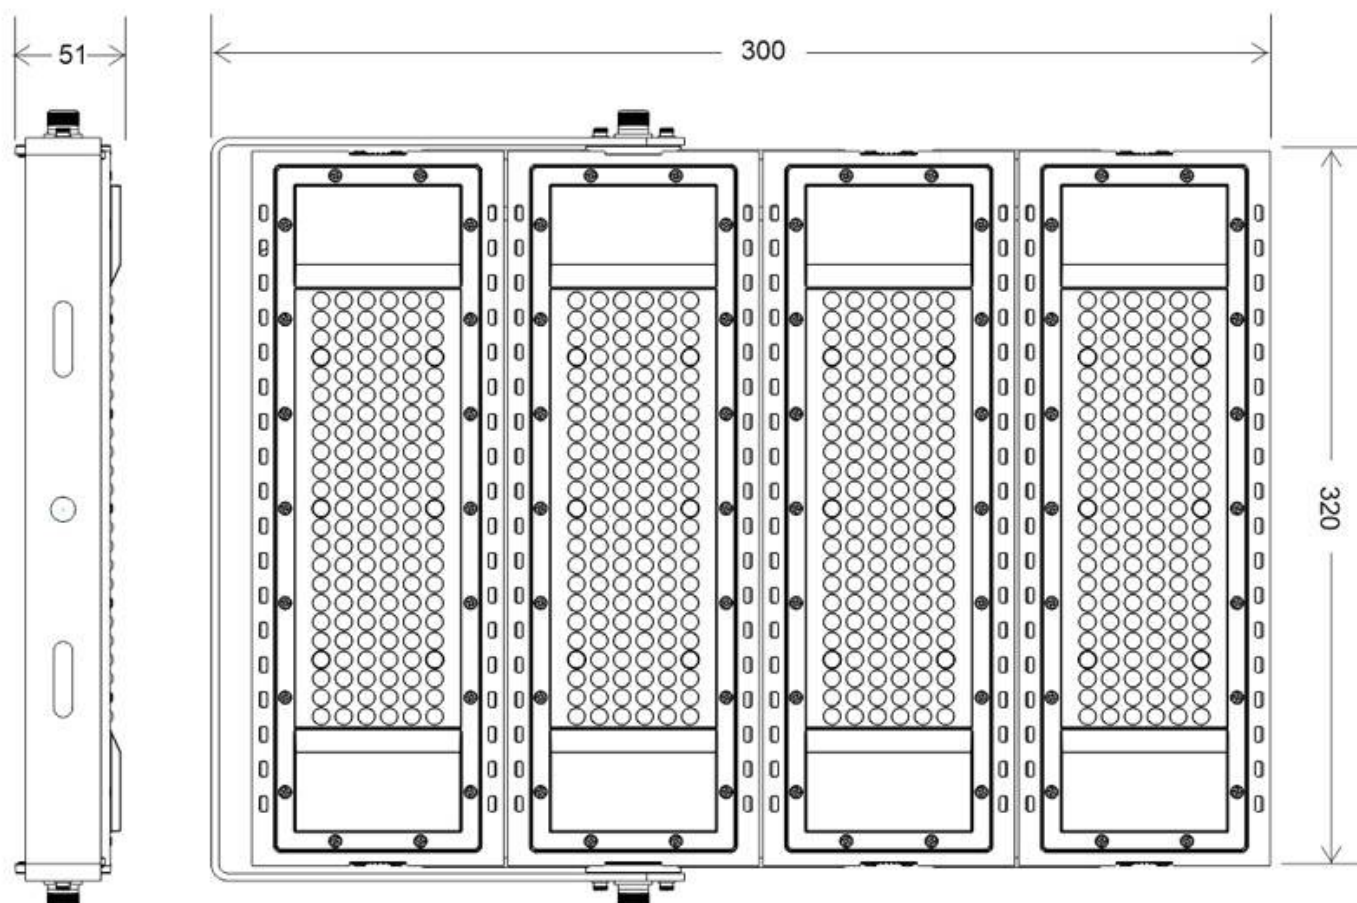

Distribución lumínica



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.