

Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente



Luz LED de emergencia de máxima eficiencia, hasta 3 horas de autonomía con su batería recargable Li-ion, control de intensidad y test. Incorpora 60 led SMD2835. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes. Configurable como Modo permanente y No permanente.



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	160/320lm, 160/320lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	4000K, 6000K
CRI	80
Número de leds	39
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	110-220VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Batería	Li-ion
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Horas de trabajo	MAX(3H)-MIN(6H)
Modo funcionamiento	MAX-OFF-MIN
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

72x230x30mm

Dimensiones del packaging

8x25x3,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	160/320lm
Blanco frío	6000K	160/320lm

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led.

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento. Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

Se puede utilizar como modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

Ante cualquier eventualidad, ya sea un corte de luz o el acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de seguridad colocar elementos de iluminación permanente, la luz de emergencia con leds es la más práctica, económica y sencilla solución.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad

segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Así, podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una pared, puerta, bajo escalera o bajo mesada, y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmente, cuando se precisa de la luz.

Es cómoda y de fácil uso. Se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en que uno desee.


- Configurable como Modo PERMANENTE, NO PERMANENTE
- Tipo de Batería: Li-ion recargable 3,7V -2Ah
- Led: color blanco frío 6000K - 60 led SMD2835
- Voltaje de entrada para carga: AC110V-220V mediante cable con clavija EU incluido
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas
- Corriente de descarga: 400mA
- Corriente de carga: AC 25mA mediante cable con clavija EU o DC 300mA max - 10mA min

Ficha técnica


Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente

LED BOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

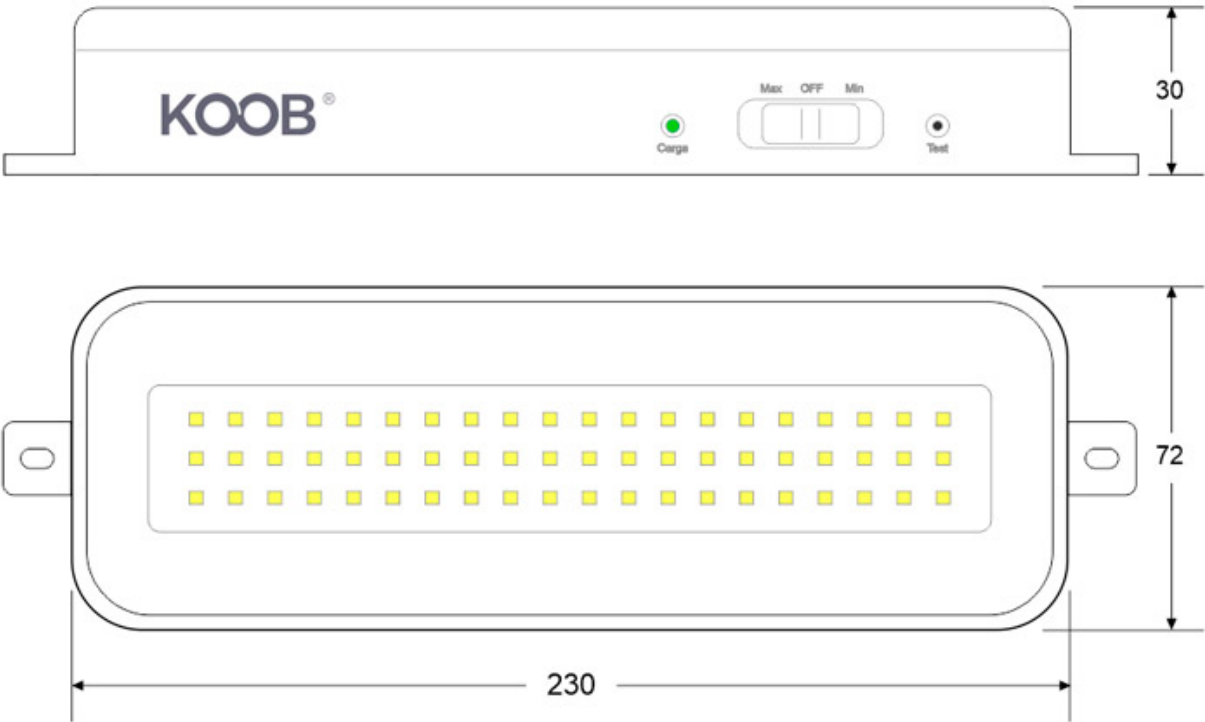

Instalación

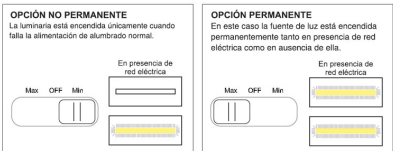

GALERIA



Ficha técnica

Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.