




ZigBee Downlight LED CREE, 10W, CCT

Spot led con chip led CREE de máxima calidad CCT (blanco dual 2700K-6500K) de alta potencia. Su tecnología ZigBee incorporada permite su control de encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz desde App compatible.



10W




120°



DC36V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	10W
Flujo luminoso	1000lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	2700-4000-6500K
CRI	85
Alimentación	DC36V
Entrada	señal DALI
Chip	CREE COB
Forma y corte	70mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Sistemas de control	ZigBee
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051851

Color de luz

Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

90x90x100mm

Dimensiones del packaging

10x10x11cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Necesita Driver ZigBee (LD1051636) y Gateway Zigbee (LD1051638). Ver accesorios y packs.

Un único Gateway Zigbee permite controlar de forma inalámbrica todos los dispositivos ZigBee de tu instalación

a través de App.

Spot led con chip led CREE de máxima calidad CCT (blanco dual 2700K-6500K) de alta potencia. Su tecnología ZigBee incorporada permite su control de encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz desde App compatible.

Puedes añadirlo a un sistema ZigBee existente.

A través del driver ZigBee conectado (se compra por separado), proporciona a los usuarios un control inteligente de las luces led conectas. Es un interruptor de encendido por control remoto que se puede conectar a una amplia gama de dispositivos ZigBee compatibles. El Gateway Tuya Zigbee transmite datos a una plataforma en la nube a través del enrutador WiFi y la puerta de enlace, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota todos los dispositivos conectados a través de la aplicación móvil SMART LIFE.

Los usuarios pueden controlar de forma remota los dispositivos encendiéndolos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Seleccionar el color de luz, la intensidad, el modo, etc. Crear grupos y escenas. Otra característica disponible es configurar temporizadores para los dispositivos.

La aplicación móvil TUYA APP permite a los usuarios

controlar los dispositivos fácilmente. La versión para iOS de la aplicación se puede descargar en AppStore mientras que la versión para Android en Google Play.


Características:

1. Ajuste remoto desde cualquier lugar del driver inteligente Zigbee a través de la App Tuya de tu Smartphone.
2. Función de sincronización y temporización: establecer horario para encender / apagar y atenuar su intensidad.
3. Compatible con Amazon Alexa y Google Home, controla todas tus luces con un comando de voz.
4. Gestión de sincronización por grupos: encendido / apagado remoto y atenuación de múltiples controladores al mismo tiempo
5. Varios modos preconfigurados: modo de lectura, modo de trabajo, modo de suspensión, etc.

Conexión:

Conecta el downlight al driver ZigBee. Una vez que está todo conectado abre la App Smart Life y agrega el driver ZigBee. Enciende la lámpara, la luz parpadeará lentamente. De lo contrario, enciende y apaga 3 veces con un intervalo de 2 segundos cada vez. La luz parpadeará lentamente. Esto significa que el controlador Zigbee está en estado de conexión.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

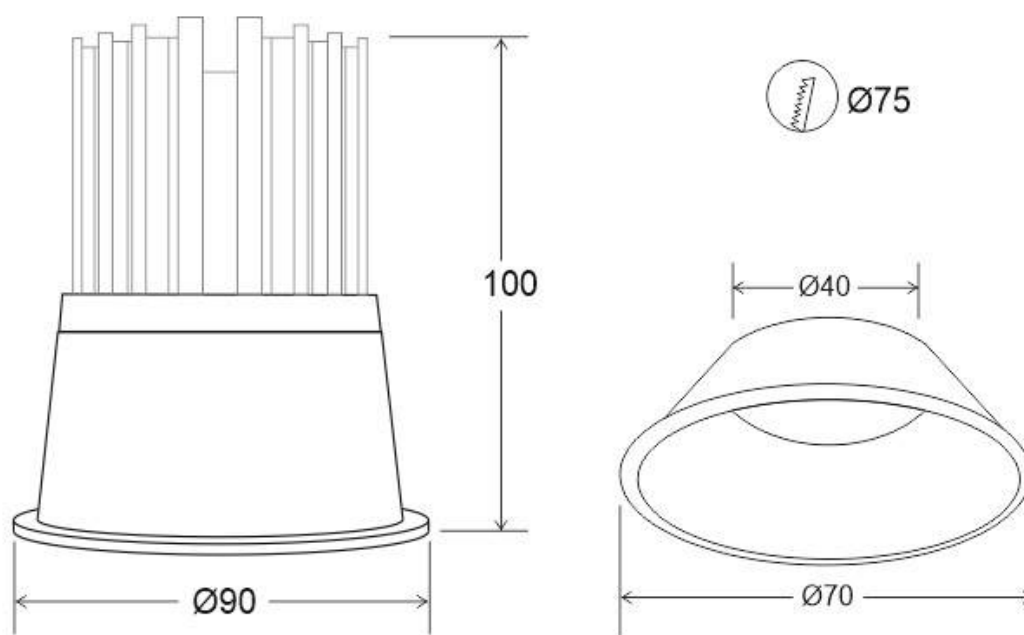

Instalación



Ficha técnica

ZigBee Downlight LED CREE, 10W, CCT

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.