

Controlador mono RF 25A con display



Controlador de alta potencia 25A para tiras led MONO. Dispone de rueda manual y sincronización RF. Con display digital y autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (20m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=300W/24V=600W**

Amperios (mA) **25000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051528

Dimensiones del producto

40x103x24mm

Dimensiones del packaging

5x12x2,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 25A. Max total 24A - 300W/12V; 600W/24V

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los

controladores a su alcance (20m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automática para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.


Ficha técnica

Controlador mono RF 25A con display



LEDBOX[®]

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

H: 24

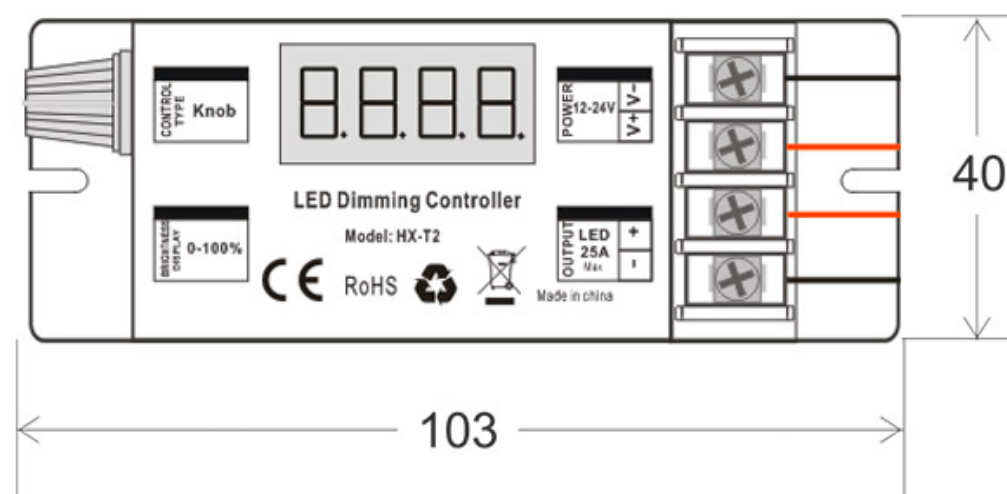

Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.