

## Iluminación vitrinas TIP, 1W, DC12V

Las luminarias LED es la mejor opción para la iluminación de vitrinas, mostradores y muebles de exhibición de productos.



## ESPECIFICACIONES

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Potencia                  | 1W         |
| Flujo luminoso            | 85lm       |
| Ángulo de apertura        | 45º        |
| Temperatura de color      | 4000K      |
| CRI                       | 80         |
| Tensión de funcionamiento | DC12V      |
| Chip                      | CREE COB   |
| Forma y corte             | 35mm       |
| Movilidad                 | Basculante |
| Interior-exterior         | Interior   |
| Iluminación para...       | Vitrinas   |

## Referencia

LD1011860

## Color de luz

Blanco neutro

## Dimensiones del producto

40x40x13,5mm

## Dimensiones del packaging

5x38x5cm

## Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

## DETALLES

Las luminarias LED es la mejor opción para la iluminación de vitrinas, mostradores y muebles de exhibición de productos. Ocupan poco espacio, generan muy poco calor y no emiten luz Ultravioleta o infrarroja, por lo que no afecta al producto que se está exhibiendo. Su ahorro en electricidad es más del 90% respecto a sus homólogos

halógenos. Hoy en día son ampliamente usados en joyerías, relojerías, tiendas retail de teléfonos móviles, tiendas de accesorios, etc.

Alto índice de reproducción cromática (CRI), que muestra el color real de forma natural

## Ficha técnica

Iluminación vitrinas TIP, 1W, DC12V

LEDBOX®


Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 50.000 horas, libre de mantenimiento.

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente de interior.

- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección

Incluye: Luminaria LED. (Necesita alimentación DC12V)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

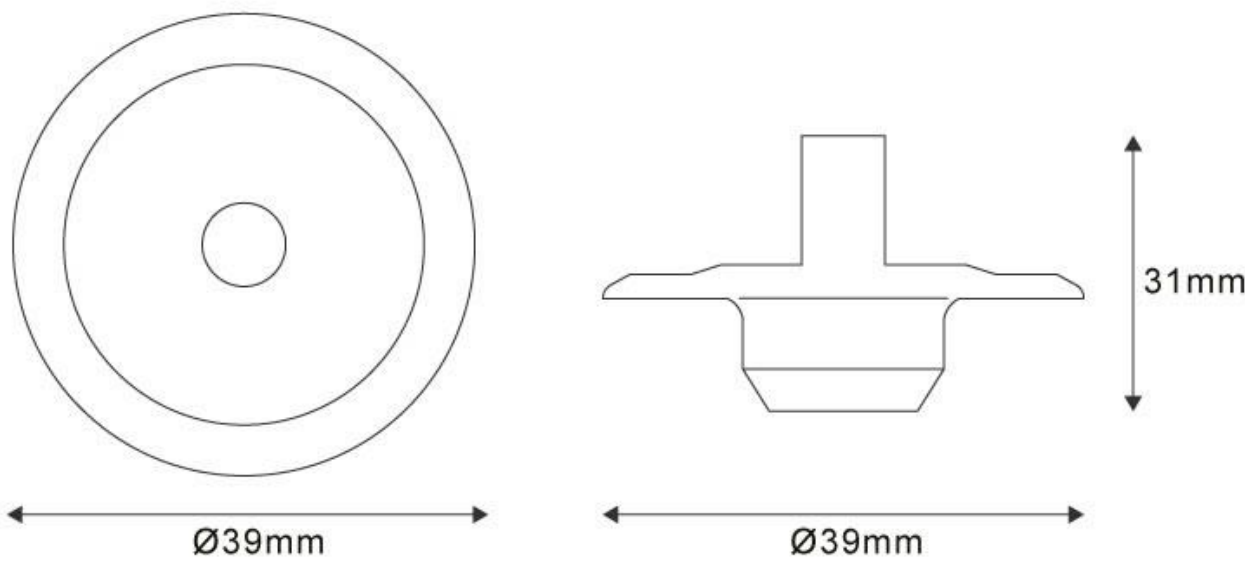

Distribución lumínica

| Vertical&Horizontal Beamwidth | 20.7° | Center Beam Lux |             |             |             |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |       | 3000K           | 4000K       | 6000K       |             |
| 0.3m                          |       | 11.01cm         | 2747/3978LX | 2717/3852LX | 2828/3235LX |
| 1.0m                          |       | 36.71cm         | 247/358LX   | 244/346LX   | 254/291LX   |
| 1.5m                          |       | 57.06cm         | 110/160LX   | 109/155LX   | 113/130LX   |
| 2.0m                          |       | 73.41cm         | 62/90LX     | 61/87LX     | 63/73LX     |
| 3.0m                          |       | 110.12cm        | 28/40LX     | 27/39LX     | 28/32LX     |

Instalación



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.