



Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

Foco empotrable LED Circular cromo con 18W de potencia. Con un ángulo de apertura de 38º, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos. Fácil montaje e instalación. Bajo deslumbramineto UGR<11.



18W



38º



ESPECIFICACIONES

Potencia	18W
Flujo luminoso	1900lm
Ángulo de apertura	38º
Temperatura de color	4000K
CRI	93
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	BridgeLux COB
Forma y corte	Circular 75mm
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Tipo de regulación	TRIAC
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A+++

Referencia

LD1010181

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

83x83x95mm

Dimensiones del packaging

9x9x10cm

Certificados

CE

ROHS

ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LED BOX[®]

Empotrable led circular fabricado en aluminio y acabado de alta calidad.

La luminaria LED monta un chip led COB con Bridgelux Chips 2630 DS-C30, de alta luminosidad.


Destaca el altísimo nivel de CRI (índice de rendimiento cromático) superior a 90, de lo que resulta una calidad de

luz con una reproducción de los colores perfecta.

Decora tus espacios interiores y empieza ahorrar en tu factura de la luz, con la tecnología LED puedes reducir hasta un 80% en energía.

Opcionalmente permite adaptar reflectores de color blanco brillo, negro cromo, oro y cobre. Para adaptar a cualquier decoración.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

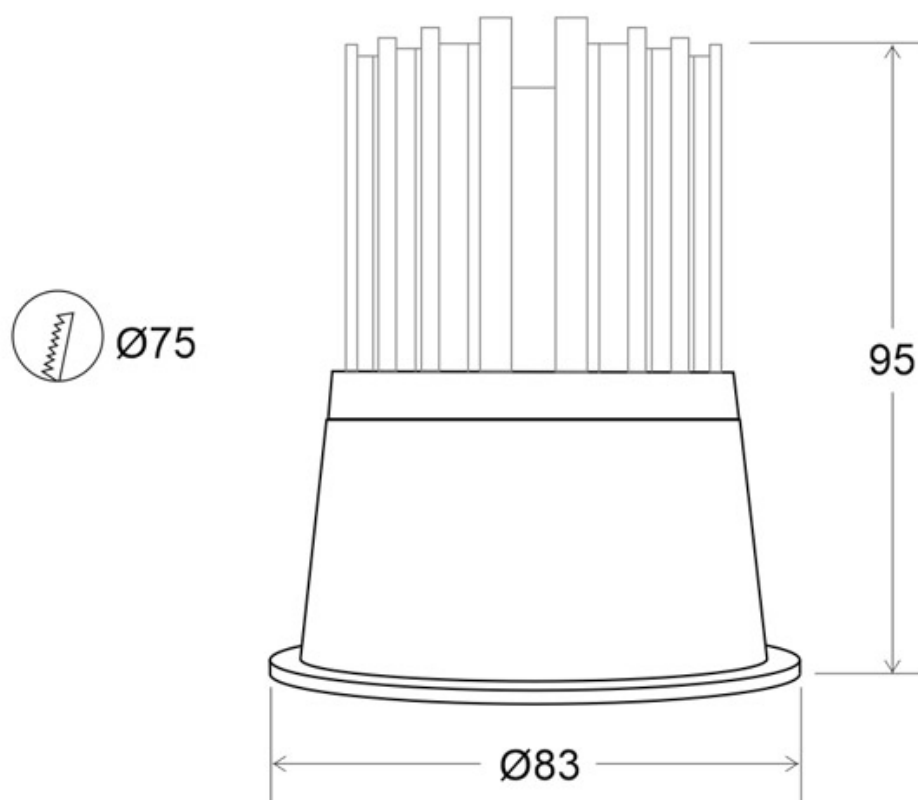

Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.