



Foco Proyector LED 100W 110lm/W IP65

Foco proyector orientable de exterior LED de altas prestaciones y gran resistencia (IP65) máxima eficiencia energética y gran potencia de luminosidad. Carcasa de aluminio de inyección con radiador que garantiza una eficiente disipación del calor y válvula anticondensación.



100W



110°



AC220V



EPISTAR



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	100W
Flujo luminoso	9000lm, 9500lm, 10000lm
Ángulo de apertura	110°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Entrada	AC220-240V
Chip	Epistar SMD2835
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Dimensiones del producto
25x255x165mm

Dimensiones del packaging
3x28x17cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Foco Proyector LED 100W 110lm/W IP65



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	9000lm
Blanco neutro	4000K	9500lm
Blanco frío	6000K	10000lm

DETALLES


Proyector con una reducida profundidad, fabricado en aluminio con radiador eficiente que garantiza una óptima disipación del calor y evita la pérdida de potencia de la luz.

Incorpora chip led SMD2835 de alto brillo dirige toda la potencia por todo el reflector del proyector consiguiendo un excepcional rendimiento. La carcasa impermeable y

compacta dispone de protección IP65 y cristal endurecido, apto para los ambientes más adversos.

Su diseño se adapta perfectamente en cualquier instalación. Ideal para la iluminación exterior e interior de todo tipo de espacios.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

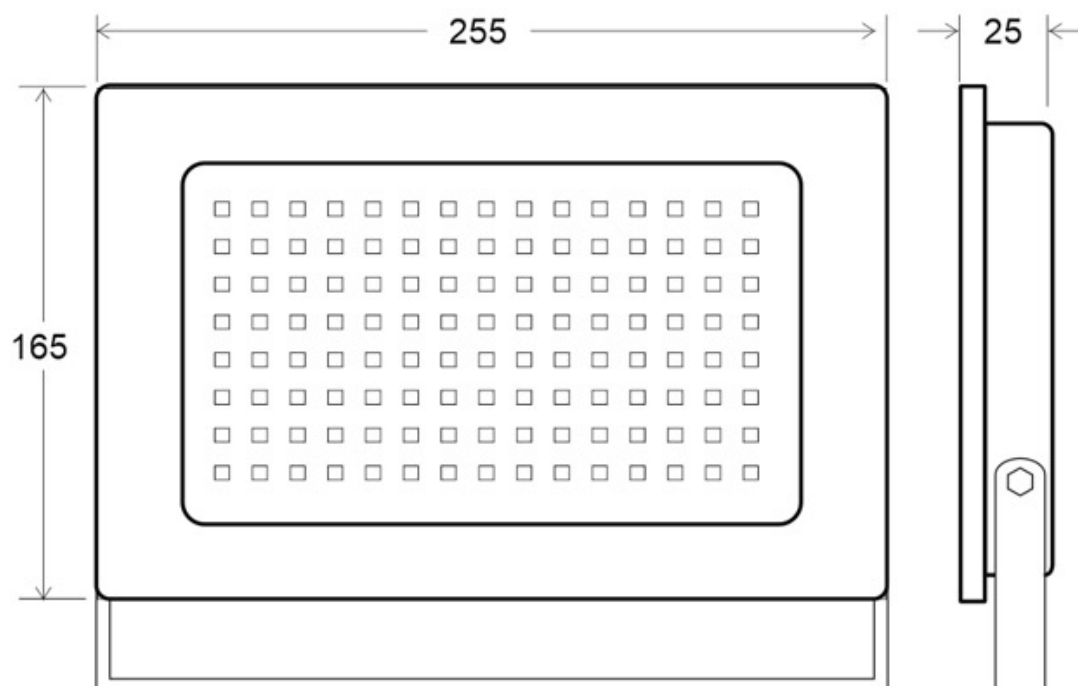

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.