




Downlight Led, 5-8-12W, CCT ajustable, UGR17

Luminaria TODO EN UNO. Downlight LED con selector de color de luz (cálida, neutra o fría), NO Flicker (sin parpadeos), Driver integrado con selector de potencia 5-8-12W, Sistema mejorado de disipación térmica.



12W



120°

HIGH
CRI

AC220V



OSRAM



IP54



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	500-800-1200lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Osram SMD2835
Forma y corte	Circular 72mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100.000
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014460

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

90x90x36mm

Dimensiones del packaging

10x10x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Downlight Led, 5-8-12W, CCT ajustable, UGR17

LED BOX[®]

Nuestro Downlight de 5-8-12W (potencia regulable) se caracteriza por su manejo sencillo consiguiendo una iluminación precisa y personalizada en cualquier espacio interior.

Con este tipo de luminaria Led podrás conseguir una luz a tu medida para todo tipo de negocio.

Además, con su elevado UGR no tendrás problemas con el deslumbramiento, ya que dispone de un UGR17.

Gracias a su sistema de selección de color podrás adaptarlo a las necesidades de tu negocio o a tu casa, pudiendo escoger el color deseado para cada habitación o sala.

La fuente lumínica de alta eficiencia con tecnología SMD2835 OSRAM CHIP entrega una alta luminosidad con lo que reemplazará a la perfección a focos tradicionales

aportando un ahorro superior al 80%.



Con su funcional diseño delgado, su instalación es mucho más sencilla.

Su elevado índice de reproducción cromática mayor a 85 garantiza una reproducción de los colores de forma natural.



Usos del Downlight Led, 5-8-12W (potencia regulable), blanco, CCT ajustable, UGR17

- Tiendas
- Restaurantes
- Museos
- Galerías comerciales
- Centros comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Escaparate

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

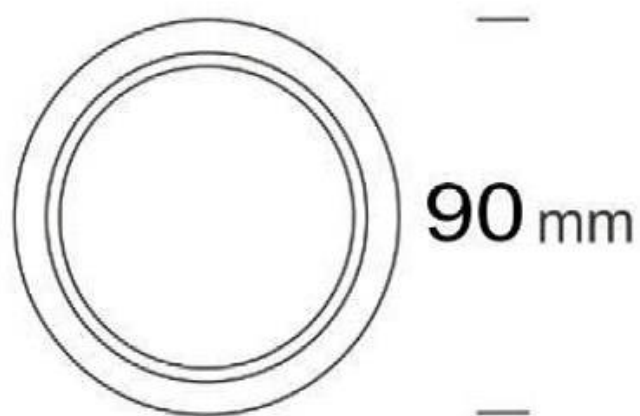

85
CRI



Ficha técnica

Downlight Led, 5-8-12W, CCT ajustable, UGR17

LEDBOX®

GALERIA



CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K



OSRAM
LEDs
Included

www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835


The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM
LEDs
Included

9 options in 1 product:

Power Selector:
8W -5W -12W

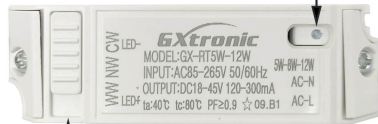

Color Temperature Selector
3000K-4000K-6000K

CCT-3 COLORS
3000K 4000K 6000K

Gxtronic

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.