




## PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K

Tira LED rígida con una potencia total de 40W con chip led Philips LUMILED de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de corriente constante, sin caída de tensión de 1200mm para la luminaria SERK LUMILED



40W



### ESPECIFICACIONES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Potencia             | 40W                    |
| Flujo luminoso       | 3800lm, 4000lm, 4200lm |
| Ángulo de apertura   | 180º                   |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K    |
| CRI                  | 85                     |
| Chip                 | LUMILEDS SMD2835       |
| Potencia por metro   | 35W/m                  |
| Ancho de tira PCB    | 20mm                   |
| Interior-exterior    | Interior               |
| Protección IP        | IP20                   |
| Factor de potencia   | 0.00                   |
| Etiqueta energética  | A++                    |

#### Dimensiones del producto

20x1200x0,4mm

#### Dimensiones del packaging

5x120x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K



## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 3800lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 4000lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 4200lm           |

## DETALLES

Tira LED rígida con una potencia total de 40W con chip led Philips LUMILED de alta potencia lumínica SMD2835. Tira



rígida de corriente constante, sin caída de tensión de 1200mm para la luminaria SERK LUMILED

## Ficha técnica

PCB para SERK Lumiled, 40W, 120cm, 3000K

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA

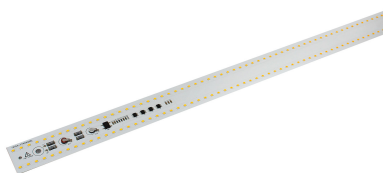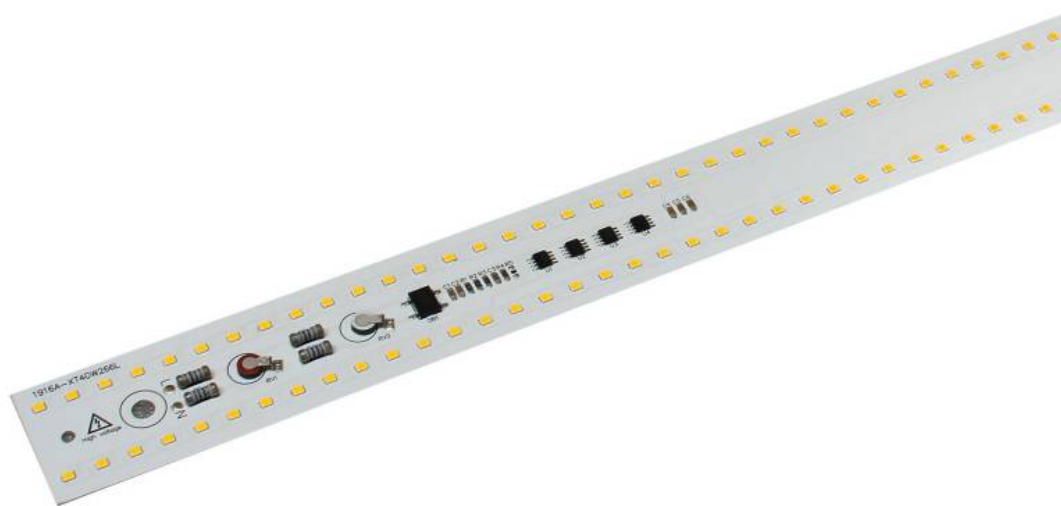

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.