



DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67

LED DRIVER de Corriente Constante (CC) con control DALI. Con 1 señal DALI para 4 canales - 4x(8,4-25,2)W. Con grado de protección IP67.



ESPECIFICACIONES

Potencia	100.80W
Alimentación	
Entrada	12-36VDC
Salida	4x(8,4 - 25,2)W - CC
Amperios (mA)	4x700mA
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130047

Dimensiones del producto

74x181x38mm

Dimensiones del packaging

9x20x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Driver DALI de corriente constante (CC) y grado de protección IP67. La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital que incorpora el driver DALI o bien de forma automática por el controlador Master. 1 dirección DALI está disponible para 4 canales para trabajar de forma sincrónica. Regulación suave 0% -100% mediante graduación logarítmica, lo cual es perfecto para la visión. El controlador DALI puede ser utilizado para proyectos de alumbrado exterior.

Características

- Driver LED impermeable con control DALI por el protocolo internacional IEC62386-102, IEC62386-207.
- Grado de protección contra polvo y agua: IP67
- 1 señal DALI, 4 canales sincronizados 4x(8,4-25,2)W.


Ficha técnica

DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67


LED BOX[®]

- La dirección DALI se puede asignar de forma manual y se muestra en la pantalla digital numérica o signada automáticamente por el controlador maestro.
- Rango de regulación de brillo 0-100%.
- Puedes utilizar un repetidor Dali para prolongar la potencia de salida.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

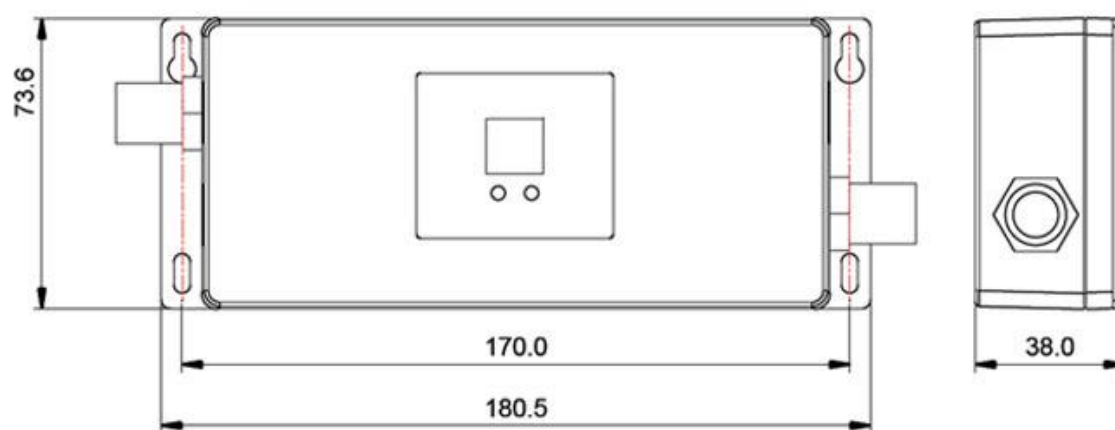

Instalación

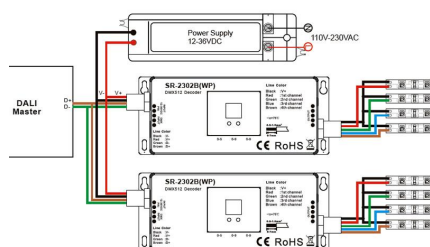

Ficha técnica

DALI Driver DC12-36, 700mA CC, 4CH, IP67

LED BOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.