



## Luz de emergencia LED NICELUX, Permanente / No permanente

Luminaria LED de emergencia de alta calidad, incluye kit para empotrar en techo, más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd. Configurable como Modo permanente y No permanente. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



3W



180°



AC220V



IP42



Eficiencia

A++

### ESPECIFICACIONES

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potencia                  | 3W                                                    |
| Flujo luminoso            | 200lm                                                 |
| Ángulo de apertura        | 180°                                                  |
| Temperatura de color      | 6000K                                                 |
| Número de leds            | 6                                                     |
| Alimentación              | AC220V                                                |
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC, 50/60Hz                                   |
| Chip                      | Epistar SMD5730                                       |
| Forma y corte             | Rectangular mm                                        |
| Interior-exterior         | Interior                                              |
| Protección IP             | IP42                                                  |
| Otros                     | Luz permanente, Batería recargable, Kit todo incluido |
| Batería                   | Ni-Cad 3.6V / 1.8Ah                                   |
| Autonomía                 | 180m                                                  |
| Horas de trabajo          | >3h                                                   |
| Etiqueta energética       | A++                                                   |

#### Referencia

LD1017075

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

80x239x40mm

#### Dimensiones del packaging

8x30x5cm

#### Certificados

CE

ROHS

ECORAE

## DETALLES

La **luz de emergencia Led Nicelux Pro** es una luminaria autónoma que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación. **Luz de Emergencia Permanente.**

Se puede instalar en **superficie** en techo o pared o **empotrado en techo (incluye Kit)** o empotrado en pared (Kit opcional LD1017049)

Mediante una sencilla configuración en placa, la luz de emergencia Led Nicelux Pro, se puede utilizar como modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia LED Nicelux PRO** proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 200lm. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

La **luz de emergencia NICELUX PRO** se puede desmontar fácilmente, sin tornillos, con unos sencillos click de montaje. Se puede instalar a cualquier superficie de pared o techo. Solo hay que conectar los dos cables (220V) a los bornes de la placa interior y listo.


### Características:

- Configurable como Modo NO PERMANENTE o PERMANENTE
- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 3,6V - 1,8Ah
- Led indicadores de actividad.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Difusor frost
- Led indicador de actividad de color verde (power-on) y led de actividad color rojo (modo carga de batería)
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

**Incluye: Luminaria de emergencia configurable con batería y kit de empotrar en techo/pared pladur.**

Opcionalmente dispones de KIT de montaje para poder empotrar en pared de obra [LD1017049](#) y [etiquetas adhesivas con señalética](#).

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

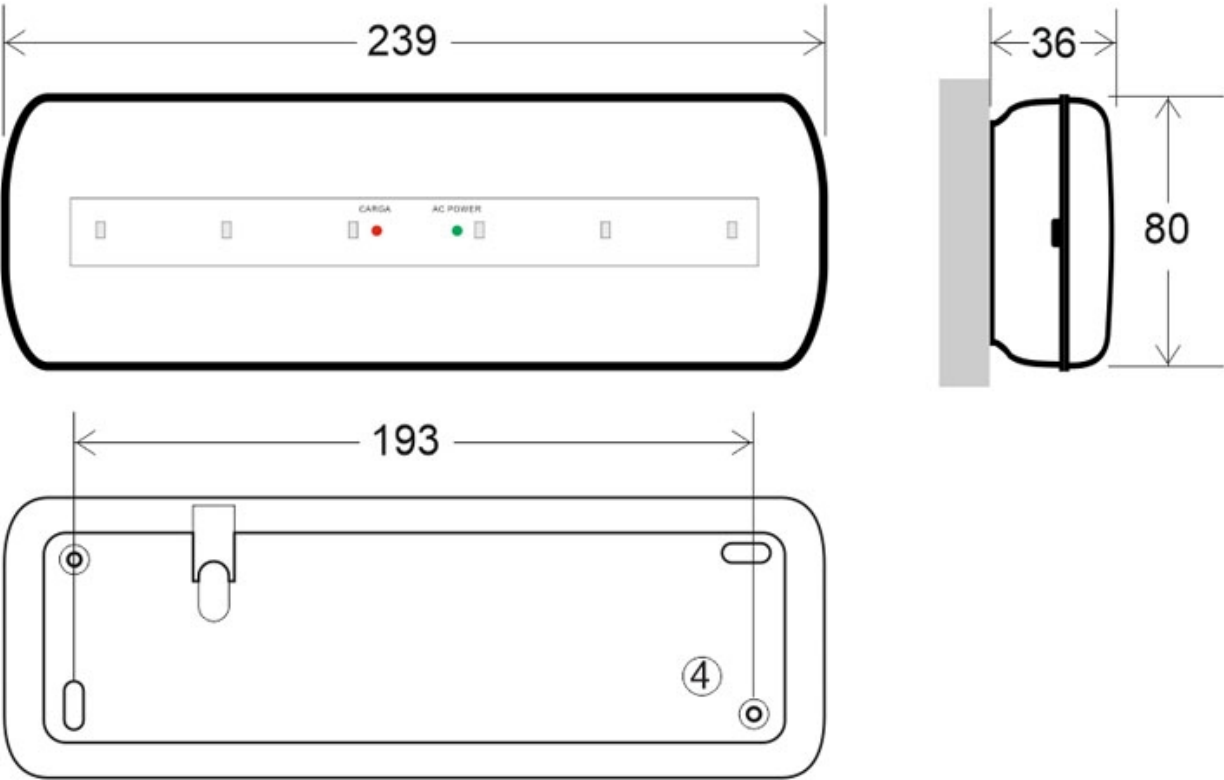

Instalación

**OPCIÓN NO PERMANENTE**  
La luminaria está encendida únicamente cuando  
halla la alimentación de alumbrado normal.



**OPCIÓN PERMANENTE**  
En este caso la fuente de luz está encendida  
permanentemente tanto en presencia de red  
eléctrica como en ausencia de ella.



### GALERIA



## Ficha técnica

Luz de emergencia LED NICELUX, Permanente / No permanente

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.