


## Foco LED ESTADIO 800W, Inventronic



Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición, permite, además, muchas otras aplicaciones, como podría ser el alumbrado de muelles, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación especial, como sería el caso de estadios deportivos. Fabricado con la máxima calidad, chip led OSRAM y driver Inventronic.

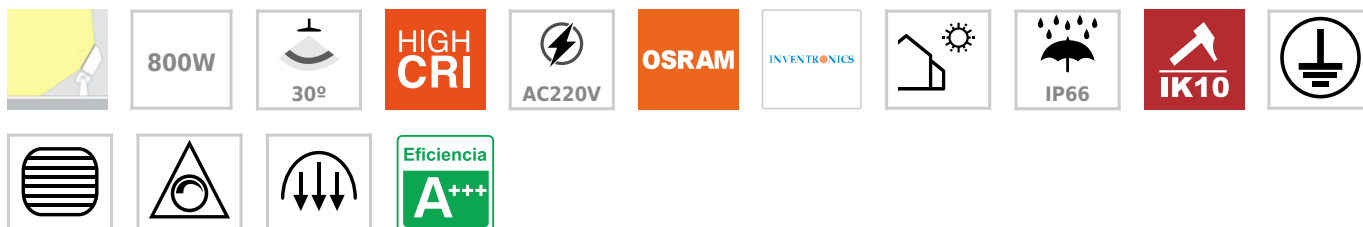

## ESPECIFICACIONES

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Potencia                  | 800W                                                  |
| Flujo luminoso            | 120000lm                                              |
| Ángulo de apertura        | 30º                                                   |
| Temperatura de color      | 5000K                                                 |
| CRI                       | 90                                                    |
| Alimentación              | AC220V                                                |
| Tensión de funcionamiento | 100-277VAC                                            |
| Chip                      | Osram S5                                              |
| DRIVER fabricante         | INVENTRONICS                                          |
| Interior-exterior         | Exterior                                              |
| Protección IP             | IP66                                                  |
| Protección IK             | IK10                                                  |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase I                                  |
| Otros                     | Pantalla protectora, Regulable, Reflector de aluminio |
| Tipo de regulación        | TRIAC                                                 |
| Temp. de trabajo          | -40°C hasta +55°C                                     |

## Referencia

LD1020868

## Color de luz

Blanco frío Regulable

## Dimensiones del producto

329x693x539mm

## Dimensiones del packaging

45x70x60cm

## Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
ENEC

|                     |      |
|---------------------|------|
| Factor de potencia  | 0.95 |
| Etiqueta energética | A+++ |

### DETALLES

El **Foco LED ESTADIO Osram 150lm/W Inventronic** destaca por su diseño moderno e innovador. Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición, permite, además, muchas otras aplicaciones, como podría ser el alumbrado de muelles, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación especial, como sería el caso de estadios deportivos.

Con un diseño innovador y materiales de gran conductividad térmica que garantizan una larga vida de funcionamiento alargando la vida de los componentes de iluminación y driver led.

Ofrece un gran flujo Lumínico, una gran eficiencia óptica, una sencilla instalación unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad.

Su potencia, unido a su gran luminosidad convierten el **Foco LED ESTADIO** para zonas deportivas de interior y exterior, además de otras aplicaciones de iluminación, gracias a su alto grado de protección **IP66**.

El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento.

Cuenta con una **vida útil muy larga en torno a 145.000 horas**. Con ello, además de ahorro energético, reducimos

los costes por mantenimiento de la instalación. Entre los componentes que integra destaca el driver Inventronic.


\* Otros accesorios opcionales: Dispositivo láser para marcar el punto de iluminación exacto a grandes distancias. Sistemas de regulación opcionales 0-10V, DALI, DMX512.

- Chip LED OSRAM P8 / P9
- Certificados: CB/CE/ROHS/SAA/ENEC
- Protector de sobretensiones 10KV
- Protección contra agua IP66


**Fabricación a medida** (selecciona los parámetros que mejor se ajusten a la instalación)

- Disponible también Óptica de 15°/30°/50°/130°\*60°/NB-P60
- Color de luz: 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
- Sistemas de regulación opcionales 0-10V, DALI, DMX512.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

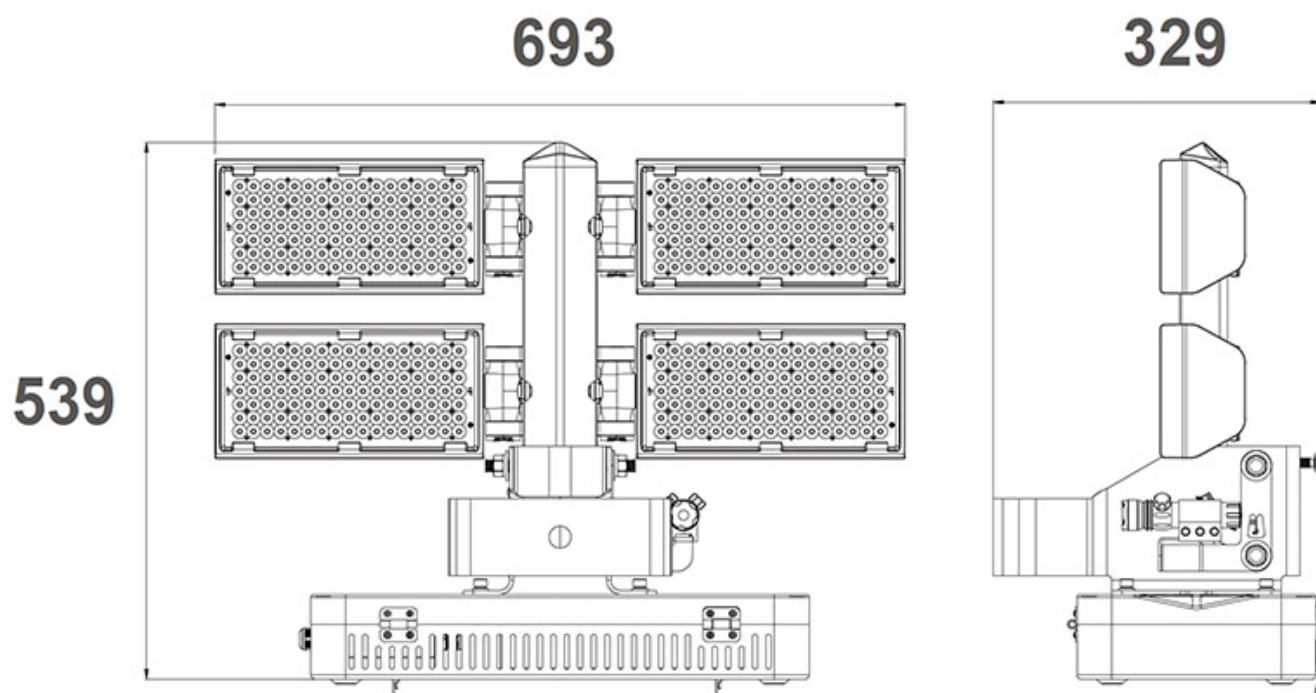

## GALERIA

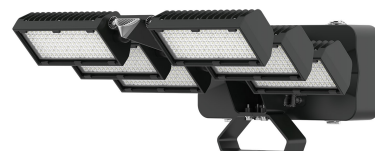

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.