

Ficha técnica

Barra Lineal VITRALUX I, 434mm, 9W

LEDBOX®



Barra Lineal VITRALUX I, 434mm, 9W

VITRA es el nuevo sistema de iluminación LED patentado que funciona como un sistema modular de fácil instalación y adaptable a cualquier tamaño de vitrina.



ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz
Potencia	9W
Flujo luminoso	660lm, 690lm, 720lm
Ángulo de apertura	110º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	DC24V
Chip	Epistar SMD2835
Ancho alojamiento	9mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Iluminación para...	Vitrinas

Dimensiones del producto
12x12x40mm

Dimensiones del packaging
5x45x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	660lm
Blanco neutro	4000K	690lm
Blanco frío	6000K	720lm

DETALLES

VITRA es el nuevo sistema de iluminación LED patentado que funciona como un sistema modular de fácil instalación y adaptable a cualquier tamaño de vitrina. Con un tubo de aluminio de tan solo 12mm de diámetro que aloja una potente tira led rígida en su interior con chip led de alta calidad EPISTAR SMD2835 (90led/m, DC24V) que consigue una alta luminosidad con un bajo consumo. Su amplia gama de accesorios permite realizar fácilmente cualquier combinación para la iluminación de vitrinas o muebles expositores.

Con una cuidada y elegante estética con acabado silver, se adapta a la perfección a cualquier decoración y espacio.

Las luminarias LED es la mejor opción para la iluminación de vitrinas, mostradores y muebles de exhibición de productos. Ocupan poco espacio, generan poco calor y no emiten luz ultravioleta o infrarroja, por lo que no afecta al producto que se está exhibiendo. Su ahorro en electricidad es más del 90% respecto a sus homólogos halógenos. Hoy en día son ampliamente usados en joyerías, relojerías, tiendas retail de teléfonos móviles, tiendas de accesorios, etc.

Alto índice de reproducción cromática (CRI), que muestra el

color real de forma natural

Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 40.000 horas, libre de mantenimiento.

- Con una estética cuidada para cualquier ambiente de interior. Fabricado en aluminio de alta calidad con acabado silver.
- Proporciona un haz de luz natural que emite poco calor y de muy bajo consumo.
- Orientable

Se compone de:


Se compone de:

- 1x Base de fijación ([1011356](#))
- 1x Perfil Aluminio 20cm ([1011345](#))
- 1x Cubierta perfil frost 50cm ([1011346](#))
- 1x PCB LED EPISTAR SMD2835 50cm ([1050273-4-5](#))
- 1x Conector DC derecho ([1011349](#))
- 1x Conector con cable ([1011347](#))

Consulta para fabricar con otras medidas. FABRICACION BAJO PEDIDO. No es posible hacer devolución de productos fabricados bajo pedido de cliente.

Necesita fuente de alimentación DC24V

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

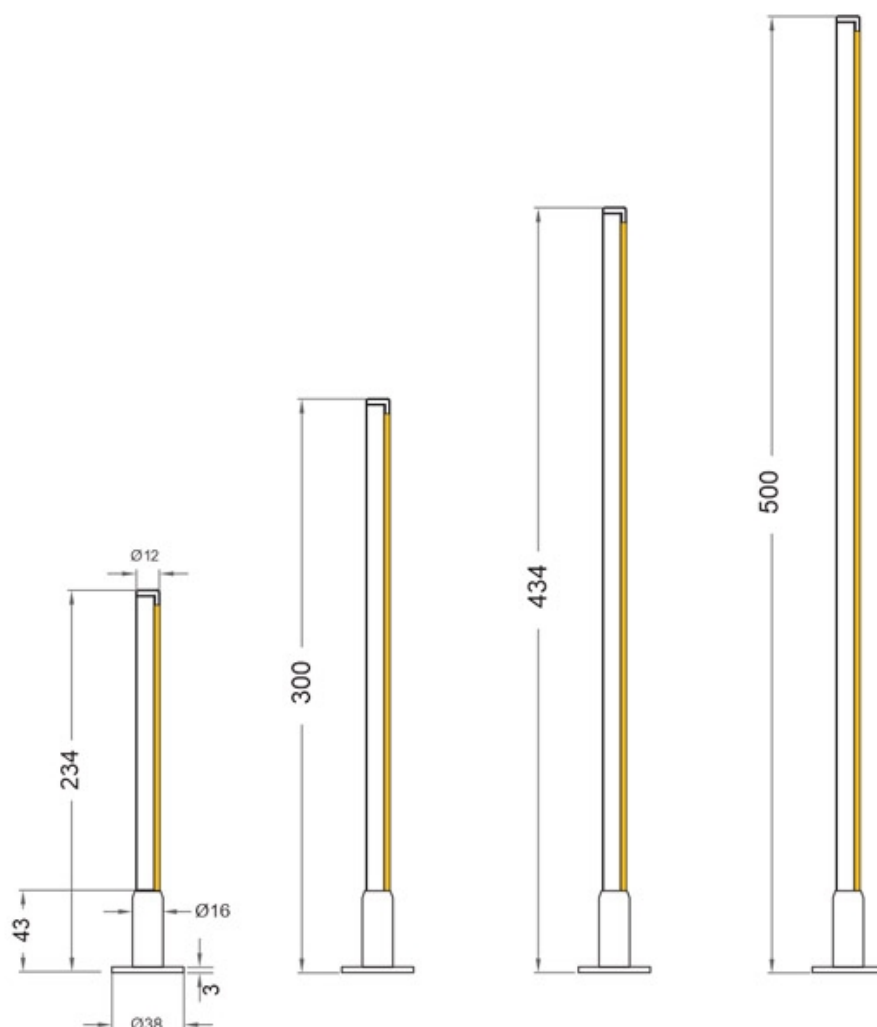

Ficha técnica

Barra Lineal VITRALUX I, 434mm, 9W

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Barra Lineal VITRALUX I, 434mm, 9W

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.